

GUN EXPERT



Antonín Zendl Puškař

Duralové předpažbí Expert

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Věříme že s ním budete maximálně spokojeni, a bude Vám velmi dobře sloužit. Před montáží si prosím pečlivě prostudujte tento návod.

Po vybalení si prosím zkontrolujte úplnost balení dle následujícího seznamu:

Nadpažbí úplné které se skládá z:

- nadpažbí
- 2x vymežovací pružina
- 2x záchyt nadpažbí
- 8x šroub M4 s kuželovou hlavou

Podpažbí úplné které se skládá z:

- podpažbí
- přední objímka hlavně
- zadní objímka hlavně s odpruženou západkou nadpažbí
- 4x šroub M4 s válcovou hlavou

I přesto, že předpažbí bylo vyvíjeno s maximálním ohledem na snadnou montáž bez úprav zbraně nebo předpažbí, může se stát, že bude nutné některé součásti upravit, aby byla zachována správná funkce systému. Je to dáno velkými rozdíly rozměrů na jednotlivých zbraních.


Montážní postup: Nejprve si překontrolujte, zda zbraň není nabitá. Ze zbraně sejměte stávající nadpažbí a podpažbí.

Nadpažbí sejměte jednoduše jako při rozborce kvůli čištění. U podpažbí je třeba vyrazit čep který je ve spodní části těla zbraně a drží podpažbí. Pak již toto podpažbí tlakem případně poklepnáním z horní části sundáte. Vyjměte píst s pružinou.

Vložte duralové podpažbí do předního plechového úchytu předpažbí na zbrani a přitlačte ke zbrani. Pokud předpažbí zachytí o tělo zbraně a nejde umístit do správné polohy rovnoběžně s hlavní, je nutné mírně přihnout plechový úchyt směrem k ústí zbraně poklepnáním přes kousek dřeva nebo plastu. Vložte přední objímku hlavně a mírně přitáhněte dvěma šrouby M4.


Překontrolujte polohu podpažbí a případně ji upravte, ať není nakřivo. Poté vložte zadní objímku hlavně s odpruženou západkou nadpažbí a mírně ji přitáhněte šrouby M4. Dbejte na to, aby poloha západky a přední objímky hlavně, byla rovnoběžná s horními plochami podpažbí. Pokud je podpažbí již ustavené ve správné poloze, můžeme šrouby rovnoměrně dotáhnout.

Obrázek 1

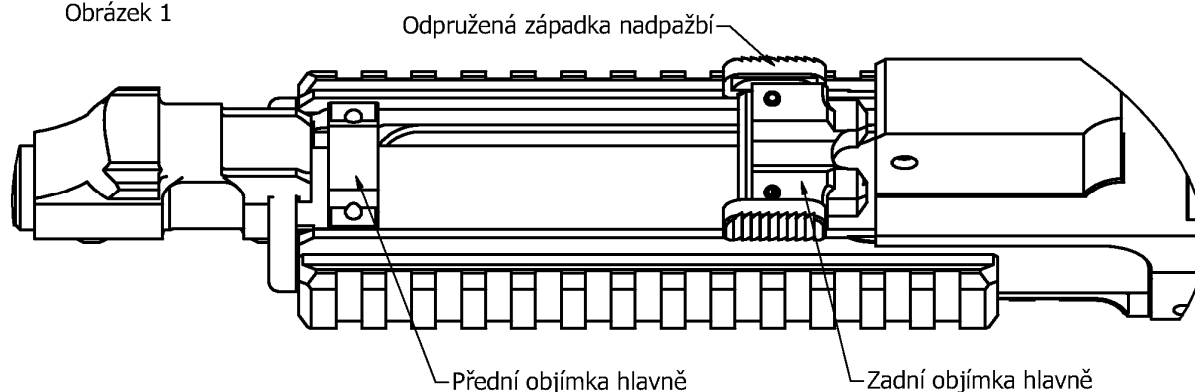

Z nadpažbí zatím odmontujte záchyty nadpažbí. Umístěte nadpažbí na podpažbí, vyzkoušejte zda se pružiny opírají o plošky na plynovém nástavci. Když je nadpažbí volně položené na podpažbí, tak by jeho zadní (obrázek 3 – 3) část měla od podpažbí odstávat přibližně 2 – 3 mm. Jelikož rozměry na plynovém nástavci jsou mnohdy velmi rozdílné, může se stát, že vymežovací pružiny nebudou plnit svou přitlačnou funkci, nebo naopak budou napružené příliš. V prvním případě si prosím vyžádejte u prodejce vyšší pružiny o rozměru „3“ a v druhém buď pružiny o rozměru „1“ nebo je možné původní vymežovací pružiny upravit snížením plošky která se opírá o plynový nástavec. Standardně je výrobek dodáván s vymežovacími pružinami o rozměru „2“. Pokud vymežovací pružiny dodané s výrobkem nejsou poškozené, lze to provést výměnou.


Obrázek 2

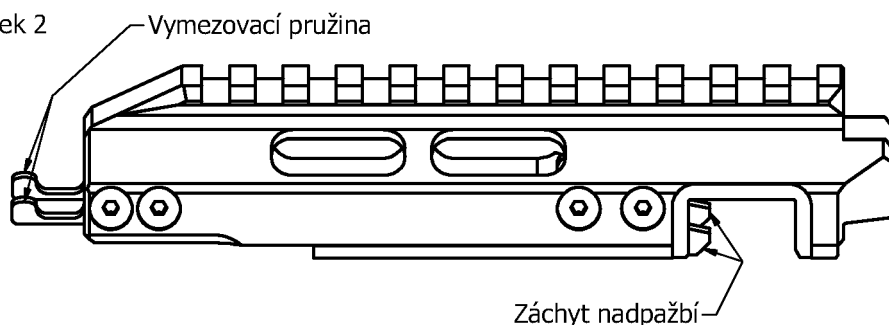

Nyní již přišroubujte záchyty nadpažbí do nadpažbí, mírně přitáhněte a nadpažbí umístěte na zbraň. Odpruženou západku nadpažbí potáhněte mírně směrem od ústí zbraně (Obrázek 3 – 1), a nadpažbí dotlačte až odpružená západka nadpažbí zachytí za záchyty nadpažbí. Překontrolujte jestli je nadpažbí dotlačeno až na doraz a dosedá rovnoměrně po celé délce na podpažbí. (Toto platí vždy po rozborce a sborce kvůli čištění!!!) Pokud tomu tak není z důvodu toho že se nadpažbí opírá ze strany někde o tělo zbraně, tak upravte polohu podpažbí podle výše zmíněného postupu montáže podpažbí. Pokud je toto v pořádku, demontujte nadpažbí pootáčením hmatníků odpružené západky nadpažbí směrem od ústí zbraně (Obrázek 3 – 1), následně sejměte nadpažbí (Obrázek 3 – 2), a vložte píst s pružinou. Opět namontujte nadpažbí a překontrolujte dotažení všech šroubových spojů. Aby nedocházelo k povolování šroubů doporučujeme je po důkladném odmaštění zalepit pojišťovačem šroubových spojů „Loctite“.

Jelikož je mechanismus který připevňuje nadpažbí samosvorný, může být z počátku demontáž po střelbě obtížná. Proto pokud odpružená západka nadpažbí nelze posunout rukou, ji můžete uvolnit za pomoci plochého předmětu (šroubováku) vložením do mezery mezi přední částí hmatníku západky nadpažbí s nadpažbím (Obrázek 3 – 4), a uvolníme opatrným zapáčením z každé strany, aby nedošlo k poškození součástí. Po uvolnění odpružené západky nadpažbí již lze demontovat nadpažbí rukou.

Obrázek 3

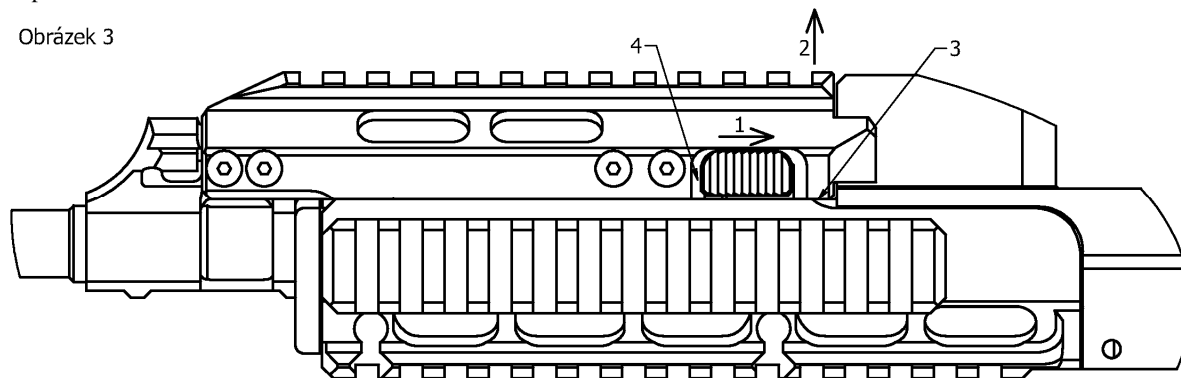

Údržba: Po každé střelbě ocelové součásti nakonzervujte olejem na zbraň. Všechny dosedací plochy nadpažbí udržujte čisté, aby plnily svou správnou funkci, a bylo zachováno nastřelení zbraně pokud je na nadpažbí upevněn zaměřovač.

V rámci dalšího vývoje a zlepšování našich výrobků Vám budeme vděční za jakékoli zkušenosti a poznatky.

Výrobce neodpovídá za poškození zbraně a výrobku neodbornou montáží a nedodržením pokynů v tomto návodu.

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje.

Pro Gunexpert vyrábí: Antonín Zendl – Puškař
 Daskabát č.19
 77900 Olomouc
 Tel:+420 608 708 221
 Fax:+420 585 358 155
 Antonin.Zendl@seznam.cz
 WWW.ZENDL.CZ